







SANICUBIC® 2GR

PŘEČERPÁVACÍ STANICE PRO ODPADNÍ VODY

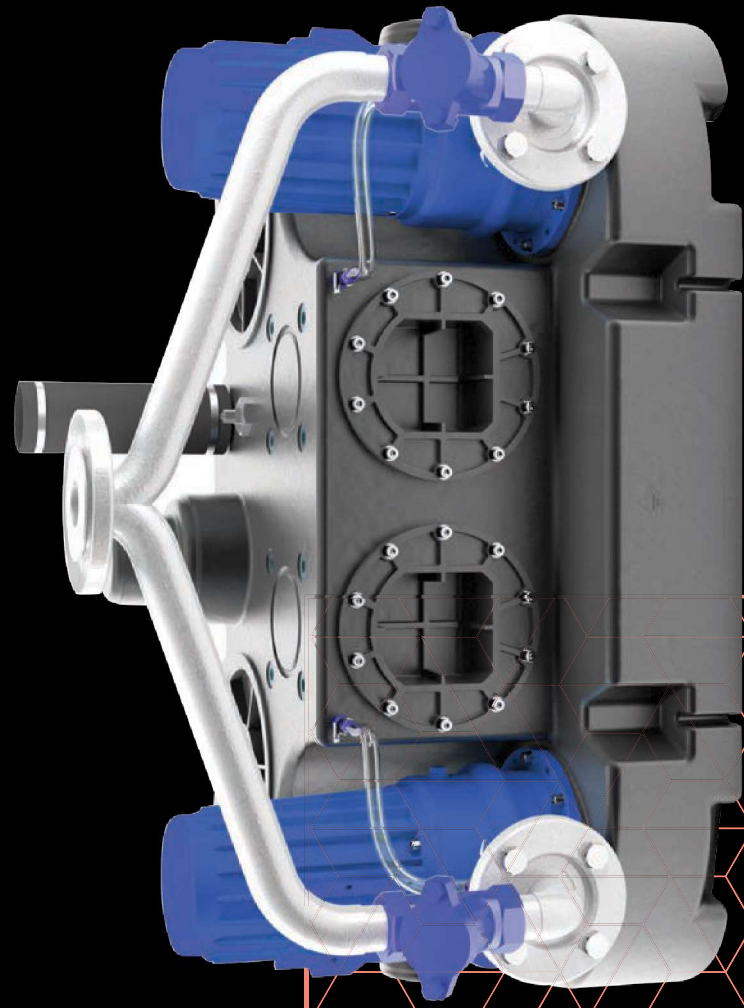

ODPADNÍ VODA
WC, koupelny, kuchyně a prádelny

39 m ↑

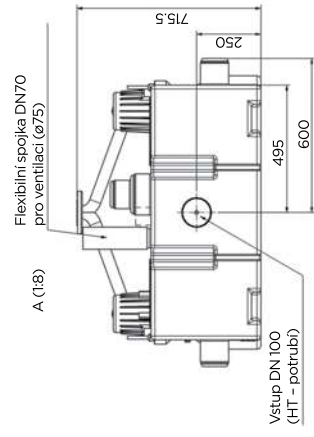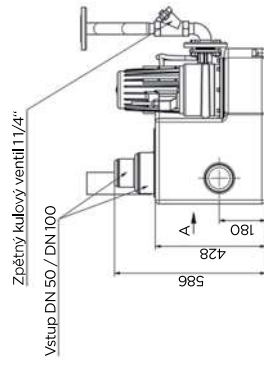

SANICUBIC® 2 GR

PŘEČERPÁVACÍ STANICE PRO ODPADNÍ VODY


VÝHODY

- Kompaktní rozměry
- Vysoký výkon: 2 „Grinder“ třífázová čerpadla
- Připraveno – spojovací materiál & zpětný ventil součástí
- Komfortní řídicí jednotka je součástí dodávky
- Pro dlouhé vedení tlakového potrubí (DN50)
- Vhodné pro tlakovou kanalizaci
- Vysoká čerpací výška

VLASTNOSTI


- Nádrž o objemu 150 litrů z polyetylenu a zapínací objem až 80 litrů (dle výšky nátku)
- Příruba na výtlaku DN 50 s přírubovým výtláčným obloukem a kulovým zpětným ventilem 1 1/4" vnitřní závit
- Provozní teplota odpadní vody max. 55 °C
- Provozní režim S3 – 40%

KŘIVKA VÝKONU

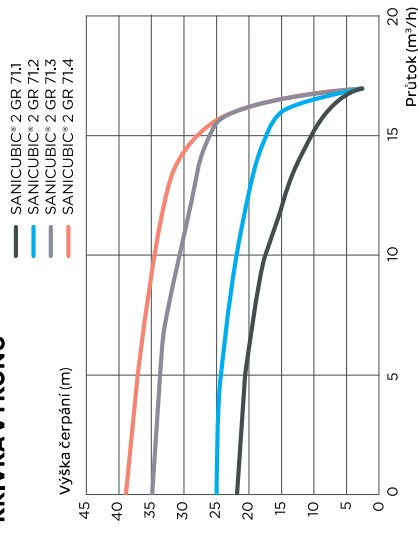

POUŽITÍ

- Čerpání černé a šedé odpadní vody z rodinných a apartmánových domů do vysoké výšky nebo dlouhým tlakovým vedením
- Nadzemní instalace v nezámrzném prostředí pod úrovní zpětného vzduší

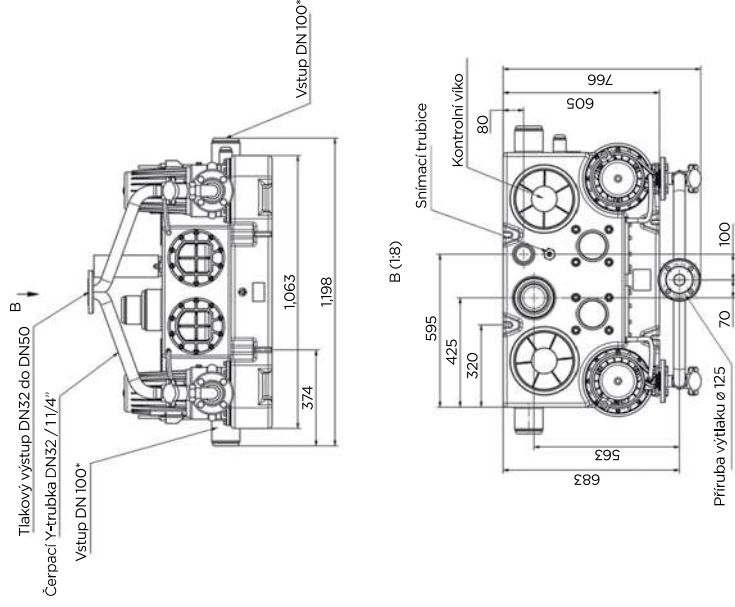

* Tento přívod musí být veden ve výšce 250 mm nad úrovní dna nádrže stanice, a to až bezprostředně ke stanici.

NÁZEV	EAN	KÓD VÝROBKU	SYSTÉM	NÁDRŽ (L)	SPINACÍ OBJEM (L)	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FREKVENCE (Hz)	I NOM (A)	OT/MIN	INDEX OCHRANY	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	HIMOTNOST (kg)	EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ	INDEX OCHRANY OVLÁDÁNÍ	ALARM
SANICUBIC 2 GR SE71.1T	3 308 815 079 165	CUBIC2GRSE71.1T	Grinder	150	80	400	2x2,100	2x1,700	50/60	2x3.7	2,800	IP 68	17	22	137	ZPS2	IP 65	Externí, kabel
SANICUBIC 2 GR SE71.2T	3 308 815 079 172	CUBIC2GRSE71.2T												25				
SANICUBIC 2 GR SE71.3T	3 308 815 079 189	CUBIC2GRSE71.3T												35				
SANICUBIC 2 GR SE71.4T	3 308 815 079 196	CUBIC2GRSE71.4T												39				