



5 m
100 m



více na
www.sanibroy.cz

VÝHODY PRODUKTU

- Malé rozměry
- Tichý provoz
- Umožňuje rychlou realizaci kompletní toalety


PŘIPOJENÍ

← Průměr vnější výtlačného potrubí : 28/32 mm

→ Průměr vstupů DN : 40, 100





Nůž z nerezové oceli



OBSAH DODÁVKY

Sanitop Silence, zpětný ventil, kompletní instalační příslušenství, protipachový filtr z aktivního uhlí

DIAGRAMY VÝKONU

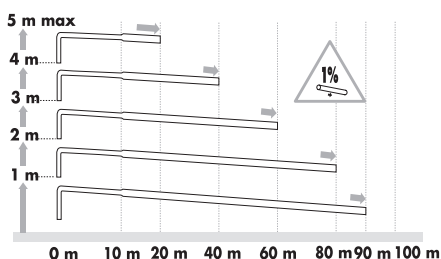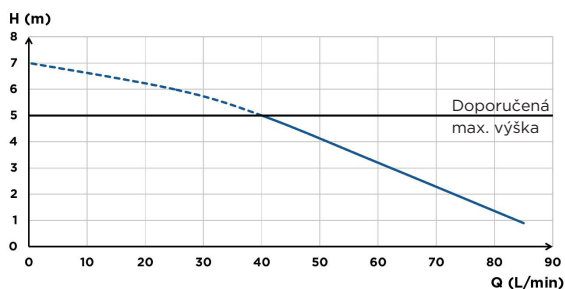

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet vstupů	2
Průměr vstupů DN	1x 40, 1x 100
Průměr výtlačného potrubí vnější	28/32 mm
T° max. vstupní vody	35 °C
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon motoru	400 W
Index ochrany	IP44
Elektrická klasifikace	I
Úroveň hluku	46 dB(A)
Identifikace a logistika	
Celková hmotnost	6 kg
EAN kód	3308811297013
Kód produktu	ST

DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

SFA Sanialarm

Kód produktu: ALARM

Akustické výstražné zařízení



SFA Antikalk

Kód produktu: ANTIKALK

Speciální prostředek proti vodnímu kameni



ROZMĚRY

