

# Saniaccess 1



5 m  
100 m



BV-Cert. 6045364



více na  
[www.sanibroy.cz](http://www.sanibroy.cz)

## VÝHODY PRODUKTU

- Rychlá realizace dalšího WC
- Snadná údržba díky přímému přístupu k funkčním prvkům
- Ideální do nájemních bytů

## PŘIPOJENÍ


← Průměr vnější výtlačného potrubí : 28/32 mm

→ Průměr vstupu DN: 100

- Přímý přístup do řezací komory v případě zablokování cizím předmětem
- Přímý přístup k částem řídicího modulu Pressostube pro jejich případnou výměnu





Nůž z nerezové oceli



## OBSAH DODÁVKY

Saniaccess 1, zpětný ventil, kompletní instalační příslušenství, protipachový filtr z aktivního uhlí

## DIAGRAMY VÝKONU

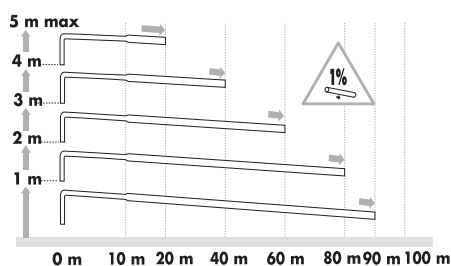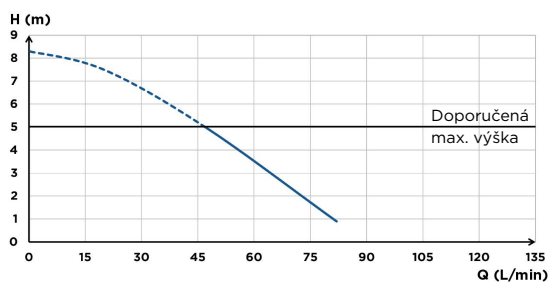

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet vstupů	1
Průměr vstupu DN	100
Průměr výtlačného potrubí vnější	28/32 mm
T° max. vstupní vody	35 °C
Aktivační výška hladiny	95 mm
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon motoru	400 W
Index ochrany	IP44
Elektrická klasifikace	I
Úroveň hluku	46 dB(A)
<b>Identifikace a logistika</b>	
Celková hmotnost	7 kg
EAN kód	3308815013169
Kód produktu	SA1

## DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

SFA Antikalk  
Kód produktu: ANTIKALK

Speciální prostředek  
proti vodnímu kameni



## ROZMĚRY

