

Saniaccess 2



5 m
100 m



BV-Cert. 6045364



více na
www.sanibroy.cz

VÝHODY PRODUKTU


- Rychlá realizace kompletní toalety
- Snadná údržba díky přímému přístupu k funkčním prvkům
- Ideální do nájemních bytů

PŘIPOJENÍ

← Průměr vnější výtlačného potrubí : 28/32 mm

→ Průměr vstupu DN: 40, 100

- Přímý přístup do řezací komory v případě zablokování cizím předmětem
- Přímý přístup k částem řídicího modulu Pressostube pro jejich případnou výměnu





Nůž z nerezové oceli

OBSAH DODÁVKY

Saniaccess 2, zpětný ventil, kompletní instalační příslušenství, protipachový filtr z aktivního uhlí

DIAGRAMY VÝKONU

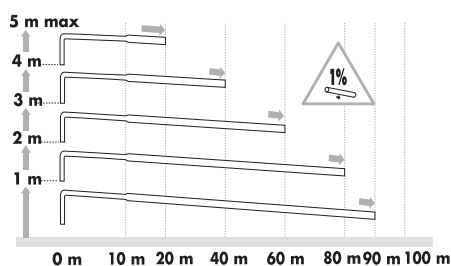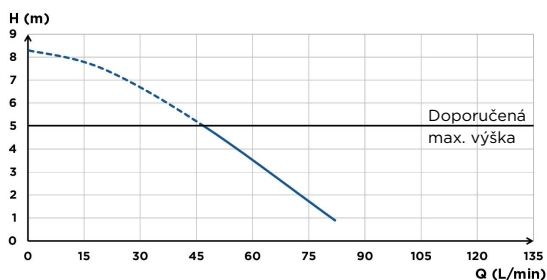

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet vstupů	3
Průměr vstupu DN	2x 40, 1x 100
Průměr výtlačného potrubí vnější	28/32 mm
T° max. vstupní vody	40 °C
Aktivační výška hladiny	95 mm
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon motoru	400 W
Index ochrany	IP44
Elektrická klasifikace	I
Úroveň hluku	46 dB(A)
Identifikace a logistika	
Celková hmotnost	7 kg
EAN kód	3308815013176
Kód produktu	SA2

DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

SFA Antikalk

Kód produktu: ANTIKALK

Speciální prostředek proti vodnímu kameni



ROZMĚRY

