



3 m
30 m

ECO+



BYCcert 6043364



více na
www.sanibroy.cz

VÝHODY PRODUKTU

- Komplexní řešení závěsného WC se samonosnou předstěnovou konstrukcí
- Nastavitelná výška mísy: 415/445/475 mm (při instalaci)
- Instalace ke všem typům stěny
- Sedátko "Soft close" s antibakteriální úpravou
- Systém duálního splachování Eco+ 1.8/3 L

PŘIPOJENÍ

- ← Průměr výtlačného potrubí vnější: 32 mm
- Průměr přívodního potrubí vnější: 40 mm





Ocelové vícečepelové oběžné kolo



OBSAH DODÁVKY

Samonosná předstěnová konstrukce, keramická závěsná mísa s integrovanou technologií přečerpání, zpětný ventil, "Soft close" sedátko s pomalým sklápěním, kompletní instalační příslušenství

DIAGRAMY VÝKONU

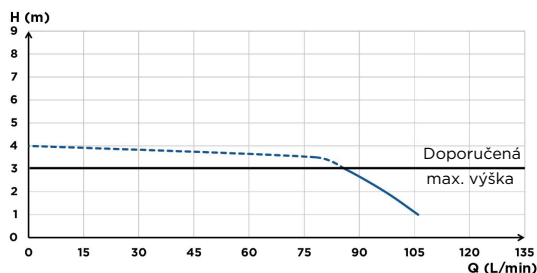

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet vstupů	1
Průměr přívodního potrubí vnější	40 mm
Průměr výtlačného potrubí vnější	32 mm
T° max. vstupní vody	35 °C
Duální splachování	1.8/3 L
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon motoru	550 W
Index ochrany	IP44
Elektrická klasifikace	I
Úroveň hluku	51 dB(A)
Identifikace a logistika	
Celková hmotnost	45 kg
EAN kód	3308815083247
Kód produktu	C72LVCP

DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

SFA Antikalk

Kód produktu: ANTIKALK

Speciální prostředek
proti vodnímu kameni



ROZMĚRY

